


Séparateur d'hydrocarbures Monobloc Plastitech /





- Débourbeur intégré
- Couvercle DN600 C250 verrouillable étanche et réglable H +/- 50 mm – 10°
- Cuve en polyéthylène recyclable réalisée par rotomoulage
- Filtre coalesceur et obturateur automatique intégrés
- Existe avec by-pass

Article	Désignation	Prix .-/pce
201005	Séparateur hydro. Sphère 1 couvercle DN600 C250 Q 1.5l/s	2'633.00
201003	Séparateur hydro. Sphère 1 couvercle DN600 C250 Q 3l/s	2'730.00
201006	Séparateur hydro. Sphère 1 couvercle DN600 C250 Q 6l/s	3'446.00
201008	Séparateur hydro. Sphère 1 couvercle DN600 C250 Q 8l/s	3'937.00
201010	Séparateur hydro. Sphère 1 couvercle DN600 C250 Q 10l/s	4'258.00

Conforme à la norme SN 592 000 : 2012

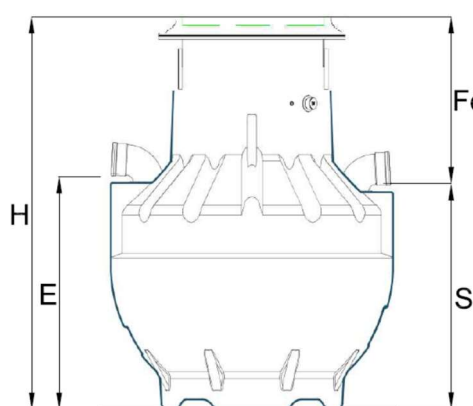

Fe ← Fe maximum : 1 m

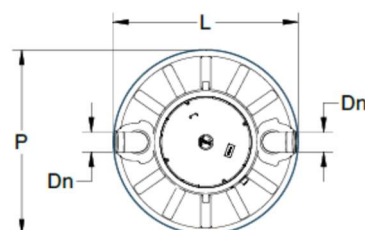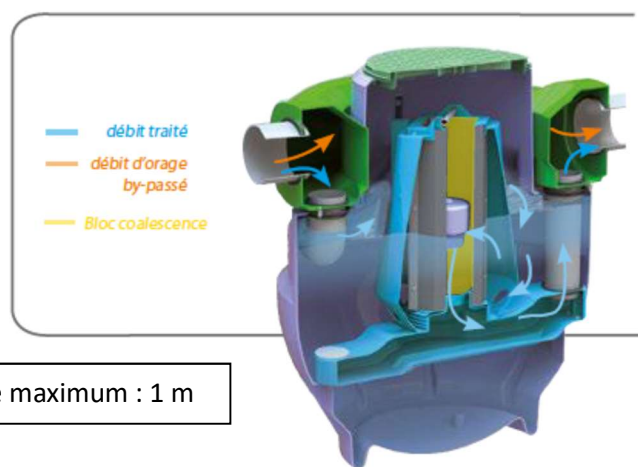

Taille l/s	P	L	H	E	S
3	1200	1200	1230	840	800
6	1500	1500	1700	1200	1150
8	1550	1550	1700	1200	1150
10	1500	1500	1965	1450	1400

Dn	Poids	Volume utile		ø D
		Débourbeur	Séparateur	
110	40	300	359	585
160	88	600	900	745
160	88	800	720	745
160	114	1000	940	745